



Jornada Técnica Lanzamiento de Licitación de Obras Nuevas de Transmisión

Lunes 13 de abril de 2026





Palabras de Bienvenida

Ramón Castañeda

Director Ejecutivo – Coordinador Eléctrico Nacional



Procesos de licitación de obras nuevas 2026

Néstor Espinoza

Jefe de Departamento de Licitaciones

Claudio Pesce

Ingeniero de Departamento Licitaciones


Procesos a Licitar durante el 2026.

A continuación, se detallan los procesos de licitación de Obras nuevas a ser licitados durante el año 2026:



Obras Nuevas Necesarias y Urgentes – Decreto Exento N°10/2026

- Publicación de bases realizada el **18 de marzo.**
- Se licitan 2 Obras Nuevas Urgentes con un **VI Ref. 28 MMUSD.**
- Las obras que se licitan son “Nueva S/E Punilla” y “Nueva S/E Quinchamal” **ubicadas en la región de Ñuble.**
- Adjudicación: **Julio de 2026.**



Obras Nuevas PLEX 2024 – Decreto Exento N°354/2025

- Publicación de bases realizada el **26 de marzo.**
- Se licitan 17 Obras Nuevas con un **VI Ref. de 480 MMUSD.**
- Las principales obras de este proceso son “Nueva S/E Tiquel y Nueva Línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu”, “Nueva S/E Navidad y nueva línea 2x66 kV Navidad – Longovilo” y “Nueva S/E Trueno y nueva línea 2x66 kV Trueno – Pelarco”.
- Adjudicación: **Noviembre de 2026.**


Principales mejoras implementadas en la fase de licitación.

A continuación, se presentan las mejoras implementadas en ambos procesos de licitación de Obras nuevas:

Boletas de Garantía



- Se reemplaza el esquema de boletas por Hitos Relevantes (2% V.I. referencial) **por una única boleta de 10% del V.I. Adjudicado** (antes 8%).
- Objetivo: **Reducir carga administrativa y financiera**, manteniendo control de riesgos.
- Presentación: **Una vez adjudicada la obra.**
- Vigencia: **Hasta la entrada en operación** en plazo o, en su defecto, **hasta el pago total de multas.**
- Límite responsabilidad **30% del V.I. adjudicado.**



Casos de Multas Impagas

- Cobro de la boleta.
- Restricción de participación en licitaciones hasta por 2 años (si existen saldos pendientes).



Evaluación Administrativa

- Se simplifica el documento **A-6 “Constitución Jurídica del Proponente”**.
- Se reemplaza por un **informe jurídico** que acredite: Existencia legal y Representación vigente.
- Beneficio: **Reduce riesgo de observaciones** no subsanables en plazo.

Mecanismos para promover la participación de oferentes.

*A continuación, se presentan diversos mecanismos orientados a **incentivar y fortalecer** la participación de oferentes en las licitaciones.*

Adquisición de Bases:

- Las Bases de Licitación son públicas.
- La compra de bases funciona como **señal temprana de interés** y permite acceso a la información clave para participar.
- La finalización de esta etapa, que es posterior a la modificación de bases, **permite la entrada de nuevos participantes** con la información ya definida.

Flexibilidad Visitas a Terreno:

- Programar segundas visitas reduce barreras logísticas y mejora la preparación de ofertas.
- En estos procesos se considera **visitar la zona propuesta por Decreto** donde se estima que se ubicará la nueva obra.

Canales Formales de consulta:

- Los canales formales **aseguran igualdad de acceso a la información** y respuestas oficiales para todos los participantes del proceso.

Previsibilidad en plazos y requisitos:

- **Bases de acceso publico**, claras y procesos estructurados aumentan la **visibilidad en plazos y requisitos**.

Cronograma de los Procesos de Licitación.

A continuación, se presentan las etapas y fechas correspondientes a los procesos de licitación ON actualmente en curso:

Actividad	2026 (fechas Hito Fin)											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
Publicación de Decreto	17	12										
Llamado a Licitación			18	26								
Inscripción al proceso						12	31					
Visitas a terreno				21-22	4-29							
Periodo de Consultas					4	9						
Respuestas a Consultas					27	30						
Modificación de bases						4	20					
Recepción de Ofertas						24			2			
Apertura Ofertas Adm. y Tec.						25			3			
Apertura Ofertas Económicas							17				3	
Adjudicación							23				10	
Envío Expedientes								17				18
DE10 ONU		DE354 ON										



Puntos a Destacar

Proceso	Plazo Proceso	Plazo evaluación
DE 354/25	10 meses	60 días hábiles
DE 10/26	7 meses	20 días hábiles

A partir del presente año, todos los oferentes deberán estar inscritos en la N6mina de Proponentes de Obras Nuevas para participar y presentar ofertas.

Etapas principales del proceso de licitación.

A continuación, se describen las principales etapas del proceso de licitación, junto con sus aspectos más relevantes:

Publicación y Adquisición de Bases

Bases públicas en sitio web del CEN:

DE 354/2025:

<https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/licitaciones/nuevas/2025-obras-nuevas-decreto-n354/>

DE 10/2026:

<https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/licitaciones/nuevas/2026-obras-nuevas-urgentes-decreto-n10/>

Adquisición de Bases: Acceso al Portal de Licitaciones



Serie de Preguntas y Respuestas

Único canal formal de esta etapa el portal de licitaciones para formulación de preguntas y publicación de respuestas.

<https://www.licitaciones.coordinador.cl>



Recepción y Aperturas de ofertas

- Entrega de Ofertas Administrativas, Técnicas y Económicas en el portal de licitaciones
- Recepción de Boletas de Garantía en físico en instalaciones del CEN
- Apertura de Ofertas: Vía Streaming en el portal de licitaciones



Visitas a Terreno

- Publicación de Calendario en sitio web del CEN y portal de licitaciones.
- Inscripción para las visitas en el portal de licitaciones
- Cumplir con los requerimientos de los propietarios



Evaluación de ofertas

Solicitud de aclaraciones y respuestas vía portal



Adjudicación

Publicación del acta en sitio web del CEN en la sección de cada proceso.

Errores comunes en las ofertas y causales de eliminación.

A continuación, se exponen los errores más comunes detectados en las ofertas, así como las principales causales de eliminación, con el objetivo de orientar a los oferentes y contribuir a la mejora continua de la calidad y admisibilidad de las propuestas

Errores en Documentos Administrativos:



- Omisión u error en certificados solicitados.
- Entregas de aclaraciones fuera de plazo en documentos administrativos o técnicos.
- Boletas mal emitidas, montos incorrectos o vigencias insuficientes.
- Incumplimiento de declaraciones juradas obligatorias

Causales de Eliminación:



No Cumplimiento con las restricciones y causales de eliminación mencionadas en los numerales 6 y 9.4 las Bases Administrativas Generales:

Se destacan los siguientes:

- No calificar técnica o administrativamente.
- Ofertas condicionadas.
- No entrega de Boletas.
- Oferta a la misma obra o grupo de obras en forma individual y como miembro de un Consorcio.



GRACIAS

PRESENTACIÓN

Cartera de obras y principales alcances

Cristian Clavería

Jefe Departamento Ingeniería y Diseño

Piero Izquierdo

Ingeniero Senior de Departamento Ingeniería y Diseño

OBRAS EN PROCESO DE LICITACIÓN



SE DESTACAN DOS PROCESOS DE LICITACIÓN

DECRETO 10 OBRAS NUEVAS URGENTES

28,57 MM \$US

N°	Proyecto	Plazo constructivo [meses]	V.I. Referencial [MMUSD]
26_10_ONU_01	Nueva S/E Punilla	48	17.39
26_10_ONU_02	Nueva S/E Quinchamalí	48	11.18

- 2 SSEE Seccionadoras en 154 kV y 66 kV

- 13 Nuevas Subestaciones Seccionadoras
- 4 Nuevas Subestaciones
- 6 Nuevas líneas de Transmisión

DECRETO 354 OBRAS LICITADAS

480 MM \$US

N°	Proyecto	Plazo constructivo [meses]	V.I. Referencial [MMUSD]
25_354_ON_02	Nueva S/E Tiquel y Nueva Línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu	72	125.09
25_354_ON_04	Nueva S/E Tiuquilemu	72	24.66
25_354_ON_05	Nueva S/E La Calle	54	33.33
25_354_ON_06	Nueva S/E Cambrales	54	19.80
21_229_ON_02	Nueva SE Seccionadora La Invernada	60	16.47
25_354_ON_07	Nueva S/E Palca	48	7.13
25_354_ON_08	Nueva S/E Los Boldos	54	11.94
25_354_ON_09	Nueva S/E Panul y nueva línea 2x110 kV Panul – Los Boldos	54	27.35
25_354_ON_10	Nueva S/E Las Juntas	54	11.72
25_354_ON_11	Nueva S/E El Palqui y nueva línea 2x66 kV El Palqui – Las Juntas	54	27.22
25_354_ON_12	Nueva S/E Longovilo	54	21.83
25_354_ON_13	Nueva S/E Navidad y nueva línea 2x66 kV Navidad – Longovilo	54	42.61
25_354_ON_14	Nueva S/E La Brava	54	12.28
25_354_ON_17	Nueva S/E Pelarco	54	20.09
25_354_ON_18	Nueva S/E Trueno y nueva línea 2x66 kV Trueno – Pelarco	54	33.44
25_354_ON_20	Nueva S/E Guangualí y nueva línea 2x66 kV Guangualí – Río Viejo	54	21.37
25_354_ON_21	Nueva S/E Río Viejo	54	24.14

ESTRUCTURAS DE LAS BASES DESDE UNA MIRADA TÉCNICA

BAG

BAG:

- Cronograma del proyecto
- Memorias de cálculo y documentos solicitados en Hito Relevante N°1



Nuevos requerimientos

BEON
Anexo 1

BEON:


- Condiciones generales de las obras
- Especificaciones y alcance de las obras
- Esquemas de las obras

BEON
Anexo 2

BEON:

- Especificaciones Técnicas
- DUF
- DEE

NUEVA S/E PUNILLA

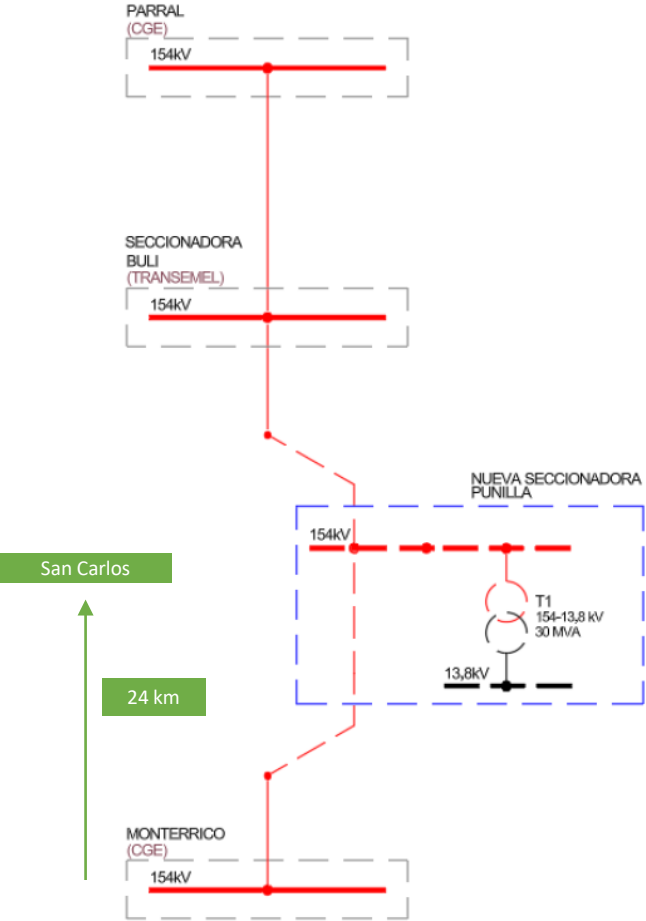


Nueva Subestación Punilla	
1. Plazo Constructivo posterior a la publicación en el decreto en el Diario Oficial.	
Plazo de Construcción y Operación	48 meses
2. Topología de la Subestación.	
a. Patio N°1.	Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia
Tecnología	AIS o GIS
Nivel de Tensión.	154 kV
Capacidad de Barra.	700 MVA
Barra Extendida y Plataforma (Total)	7 posiciones
b. Patio N°2.	Barra Simple
Tecnología	AIS o Celdas
Nivel de Tensión.	13,8 kV
Barra Extendida y Plataforma (Total)	10 posiciones
3. Seccionamiento y Conexión de Líneas	
Línea Seccionada en 154 kV	1x154 kV Monterrico – Buli
Enlace de Telecomunicaciones 154 kV Existente	No tiene

- Seccionamiento de la línea en 1x154 kV Monterrico – Bulí, con sus respectivos paños de línea.
- La obra no debe crear limitaciones en el sistema de transmisión.**
- La capacidad nominal de los equipos en serie —transformadores de corriente, trampas de onda, desconectores e interruptores— deberá ser superior al límite térmico de la línea para condiciones de temperatura ambiente de 15 °C, 25 °C y 35 °C, en régimen normal de operación.
- Se deben considerar las restricciones operacionales de la línea, minimizando los tiempos de desconexión, considerando obras provisionarias (en caso que se requieran).



Nuevo requerimiento de estudio para Hito Relevante N°1

NUEVA S/E TIUQUILEMU
NUEVA S/E TIQUEL Y NUEVA LÍNEA 2X500 KV TIQUEL – TIUQUILEMU

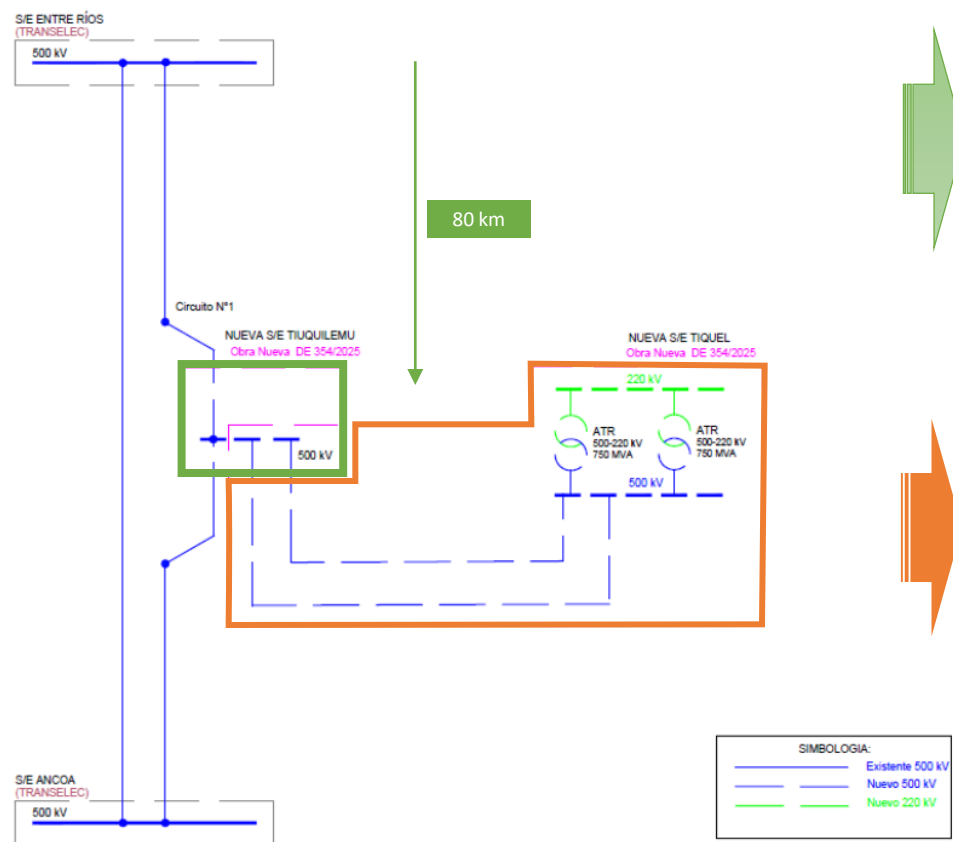

Nueva Subestación Tiuquilemu	
1. Plazo Constructivo posterior a la publicación en el decreto en el Diario Oficial.	
Plazo de Construcción y Operación	72 meses
2. Topología de la Subestación.	
a. Patio N°1.	Interrupor y Medio
Tecnología	AIS o GIS
Nivel de Tensión.	500 kV
Capacidad de Barra.	3.000 MVA
Barra Extendida y Plataforma (Total)	6 diagonales
b. Patio N°2 (Espacio con Terreno Nivelado)	Interrupor y Medio
Tecnología	AIS o GIS
Nivel de Tensión.	220 kV
Espacio con Terreno Nivelado	6 diagonales + 2 Banco de Autotransformadores
3. Seccionamiento y Conexión de Líneas	
Línea Seccionada en 500 kV	Línea 2x500kV Ancoa – Entre Ríos (Cto 1)
Enlaces de Telecomunicaciones 500 kV Existente	OPLAT + MMOO
Conexión Nueva Línea 500 kV	Nueva línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu
Enlaces de Telecomunicaciones 500 kV	Parte del alcance de la obra

- Seccionamiento **circuito N°1** de la línea en 500 kV Ancoa – Entre Ríos, con sus respectivos paños de línea.
- La obra no debe crear limitaciones en el sistema de transmisión.**
- La capacidad nominal de los equipos en serie —transformadores de corriente, trampas de onda, desconectores e interruptores— deberá ser superior al límite térmico de la línea para condiciones de temperatura ambiente de 15 °C, 25 °C y 35 °C, en régimen normal de operación.
- Configuración y ampliación** en equipos MMOO, OPLAT y MUX en S/E Ancoa, S/E Entre Ríos.
- Modificación y ajuste de protecciones** S1 y S2 de 500 kV en SSEE Ancoa y Entre Ríos.

Nueva Subestación El Tiquel	
1. Plazo Constructivo posterior a la publicación en el decreto en el Diario Oficial.	
Plazo de Construcción y Operación	72 meses
2. Topología de la Subestación.	
a. Patio N°1.	Interrupor y medio
Tecnología	AIS o GIS
Nivel de Tensión.	500 kV
Capacidad de Barra.	3.000 MVA
Barra Extendida y Plataforma (Total)	6 diagonales
b. Patio N°2.	Interrupor y medio
Tecnología	AIS o GIS
Nivel de Tensión.	220 kV
Capacidad de Barra.	3.000 MVA
Barra Extendida y Plataforma (Total)	8 diagonales
3. Seccionamiento y Conexión de Líneas	
Conexión de línea 500 kV	Nueva línea 2x500 kV Tiquel – Tiuquilemu
Enlaces de Telecomunicaciones 500 kV	Por definir, parte del alcance de la obra

- Medio 1: OPGW
- Medio 2: OPGW, OPLAT, MMOO

DESAFIOS CLAVE PARA EL HITO RELEVANTE N°1

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES



INGENIERÍA

Considera la intervención del sistema de telecomunicaciones del Propietario de la Línea.




ACTORES

Propietario y Adjudicatario no llegan a acuerdos para viabilizar la obra.

PROBLEMÁTICA

Obra retrasada por falta de acuerdos.

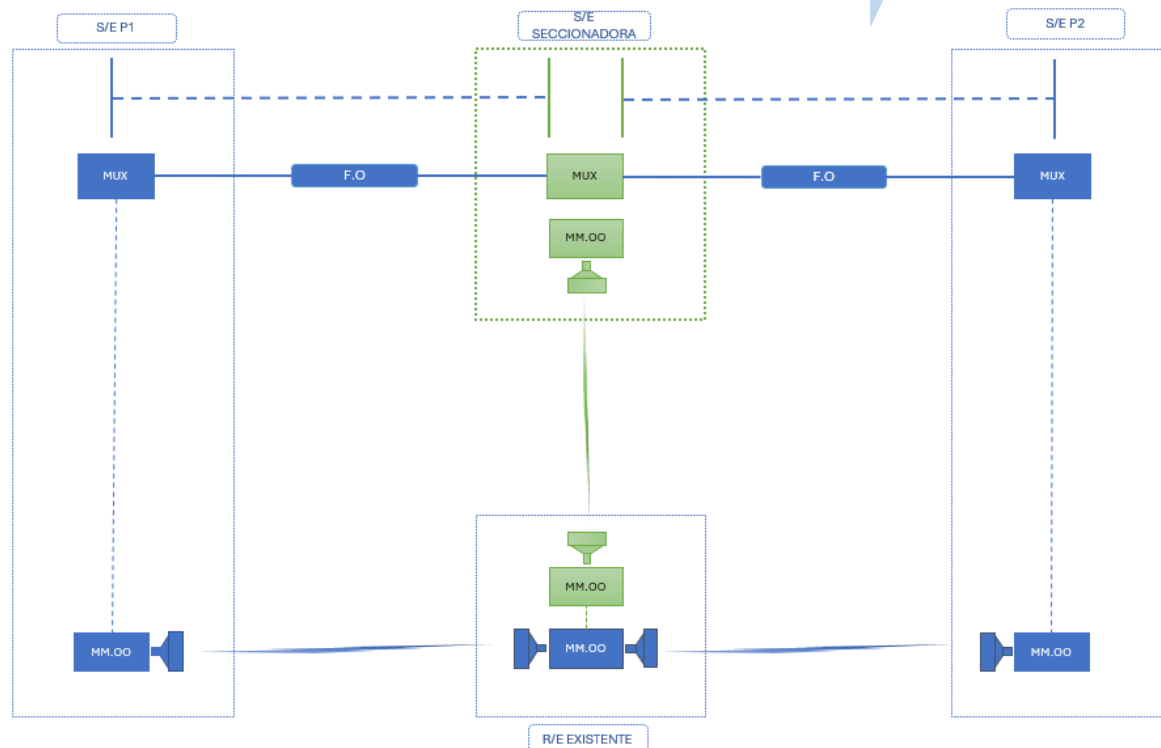

Incorporación de equipamiento a RED de comunicaciones en instalaciones de terceros

Instalación existente
Instalación Proyectada

- Solicitud de Plano de Arquitectura de Control, protección, Medida y Telecomunicaciones de la Subestación (Numeral 7.3.2 BAG)

Para obras que intervienen sistemas de telecomunicaciones de terceros:

- Se debe declarar en la Oferta Técnica.
- Se solicitará en el **Hito Relevante N°1** una **Carta de Acuerdo** del Propietario de la instalación para que el uso del sistema de telecomunicaciones sea efectivo.



Nuevo requerimiento para Hito Relevante N°1




Eficiencia en el Cronograma (Fase de Oferta)

- Fase de Oferta (Antes): Desgaste innecesario exigiendo Carta Gantt completa (Ruta crítica, holguras, desglose de trabajo).
- Fase de Oferta (Nuevas Bases): Exigencia simplificada a un Cronograma de Hitos (foco en secuencialidad lógica y plazos).
- Fase de Adjudicación: El Cronograma Detallado se exige únicamente al adjudicatario (máx. 10 días hábiles tras Decreto en Diario Oficial)



Mayor Claridad en Respuestas Técnicas

- **Evaluación al alza:** Las últimas encuestas del Coordinador confirman una mejora objetiva por parte de los oferentes frente a respuestas más resolutivas y precisas.
- ¿Qué nota pondría usted a su satisfacción con la claridad de la etapa de consultas?

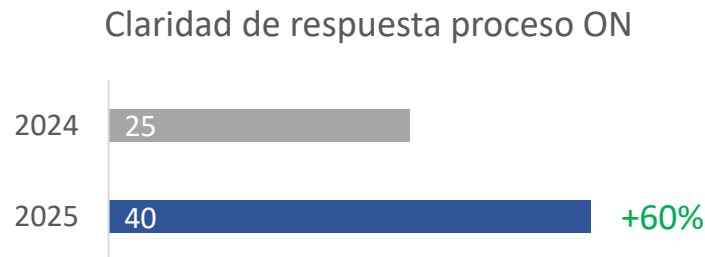

Nuevos requerimientos en Estudios de Hito 1

- Para mitigar riesgos tempranos, se incorporan nuevos estudios:
 - Estudio Source to line Impedance Ratio (SIR), Mecánica de Suelos, Criterios de Diseño Sísmico, Memoria de Servicios Auxiliares y Memoria de Límite de transferencia
 - Telecomunicaciones: Definición de arquitectura detallada (enlaces y protección 87L) y protocolos de acuerdo obligatorios para garantizar la viabilidad en infraestructura de terceros.



GRACIAS

Licitaciones de Obras de Ampliación de los Propietarios: **Lecciones aprendidas y postulación a posiciones habilitadas**



Néstor Espinoza
Jefe de Departamento de Licitaciones

Karelis Castellanos
Ingeniera de Departamento de Licitaciones

ESTADÍSTICAS GENERALES CEN



Desde 2017 al 2025



Transición de los Procesos de Licitación de Obras de Ampliación (OA)



A continuación, se presentan las fases que regularon el traspaso de la responsabilidad de los procesos de licitación de OA, desde el CEN hacia los Propietarios:



Nota: El régimen permanente considera OA por Decretos de Expansión, OA relicitadas y OA necesarias y urgentes.

ESTADÍSTICAS GENERALES PROPIETARIOS



Desde 2025 a la fecha

105

Total de Obras

26

Proceso de Licitación


13

N° Propietarios

414,17 [MMUSD]

VI Referencial

PROCESOS OA - SUPERVISIÓN EN CURSO

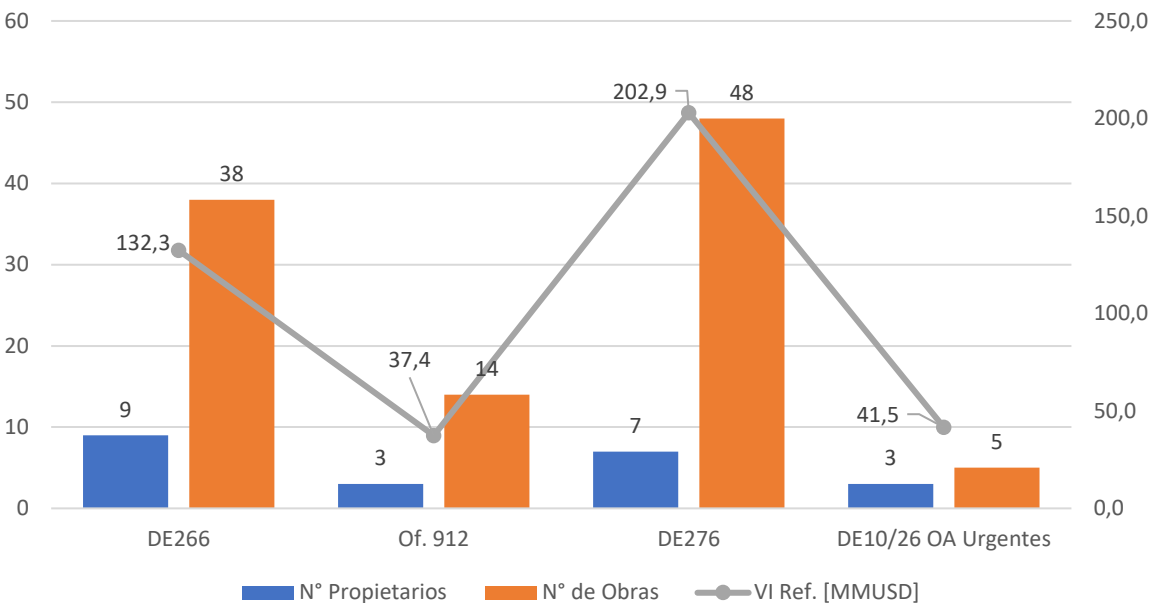

PROPIETARIOS DE PROCESOS DE LICITACIÓN OA EN CURSO


1. AES Andes
2. Besalco Transmisión SPA S.A
3. CGE Transmisión. S.A.
4. Chilquinta Transmisión S.A.
5. CMPC Pulp.
6. Eletrans S.A.
7. Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A.
8. Engie Energía Chile S.A.
9. Interchile S.A.
10. Nirivilo Transmisora de Energía S.A.
11. Red Eléctrica del Norte S.A.
12. Sistema de Transmisión del Sur S.A.
13. Transelec S.A.



Nota: Este gráfico muestra los procesos de licitación OA gestionados por los Propietarios desde la publicación del DE 266/24 hasta la actualidad.

PROCESOS DE OA - PROPIETARIOS


ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN OA

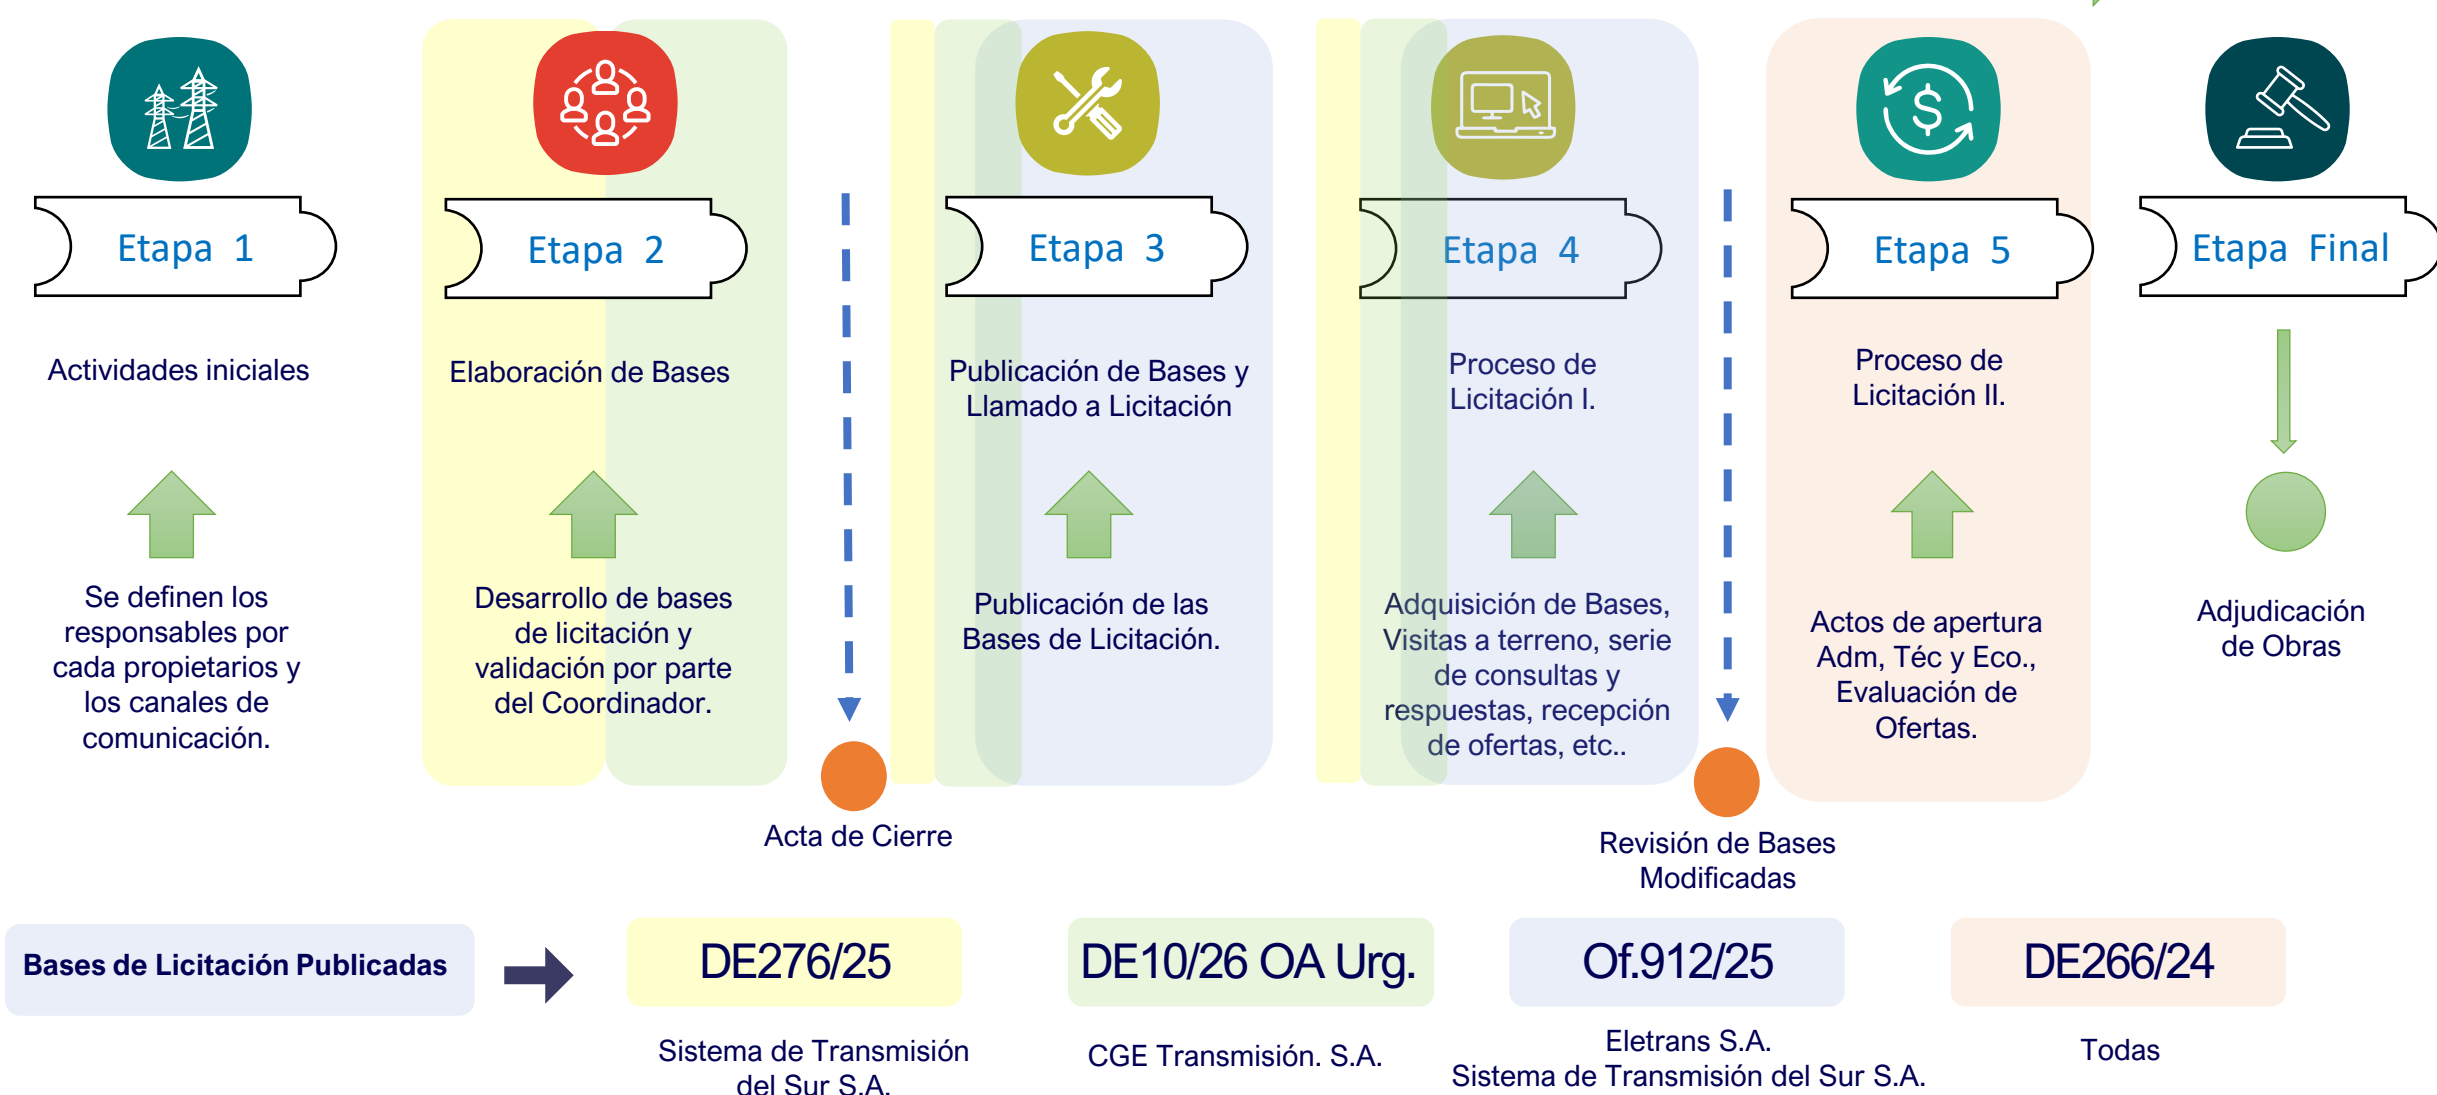

Detalle del Procesos de Licitación de OA – DE266/24

Resumen proceso de OA asociado al DE266/24, gestionados por los **9 propietarios** de las obras, donde es posible dimensionar la cantidad, magnitud de los procesos, volumen de obras y el V.I referencial.

PROPIETARIO	PROCESOS	OBRAS	VI Ref.(MM USD)
AES	1	1	2,0
CGE	1	18	65,8
Chilquinta	3	3	9,9
Transemel	1	2	2,8
Engie	1	1	4,8
Interchile	2	2	3,8
Redenor	1	1	4,7
Saesa	1	7	33,0
Transelec	1	3	5,4
TOTAL	12	38	132,332

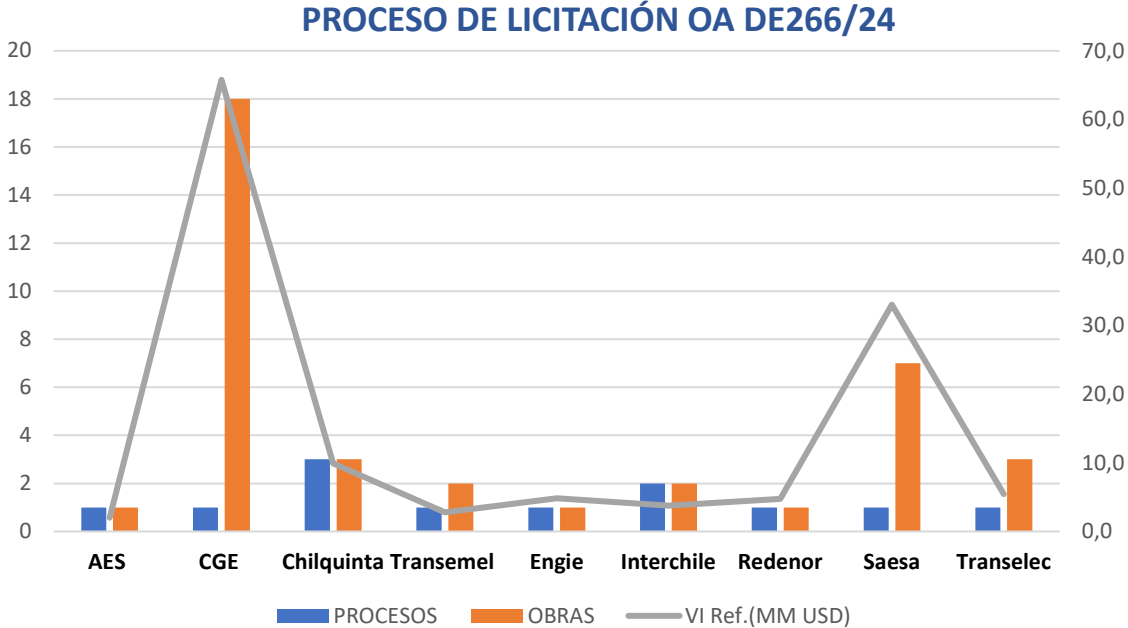

Principales actividades generales, de seguimiento y monitoreo del CEN

1. Revisión de calendario y representantes. Revisión de calendario proceso y contactos del propietario + ACONEX.	2. Revisión de bases de licitación (Adm & Tec.) Revisión de bases ajustadas.	3. Revisión de serie de preguntas & respuestas y Mod. de bases Observaciones a Modificaciones de bases de licitación.	4. Seguimiento de Actos de Apertura, Adm, Téc y Eco. Publicación actas y link de transmisiones.	5. Cierre proceso Publicación de acta de Adjudicación, firma contrato y envío de expedientes.
--	--	---	---	---

Publicación de Actas de Adjudicación - CEN vs Propietario.

A continuación se muestran los dos **hitos relevantes para publicación del Acta de Adjudicación**: La publicación del Propietario, que informa el resultado al mercado y continuar con de proceso de licitación, y la publicación del Coordinador, que habilita el inicio de proceso de solicitudes de conexión por Acceso Abierto.

Rol Propietarios



➡ **Realizar la publicación del Acta de Adjudicación en su sitio web**, informando el resultado del proceso en condiciones de transparencia e igualdad para todos los actores del mercado.
Esta publicación **NO** habilita las solitudes de conexión por Acceso abierto.

➡ **Comunicar formalmente** al Adjudicatario y a los demás participantes los resultados del proceso de licitación y remitir dicha Acta al Coordinador.
Finalizar el proceso y sus actividades de licitación en los plazos normados.

Rol Coordinador



➡ **Informará oportunamente** al mercado la **ruta, fecha e intervalo horario** en que se efectuará dicha publicación en su sitio web.

➡ La publicación del Acta de Adjudicación por parte del Coordinador constituye el hito que **habilita el inicio de las solicitudes de conexión Acceso Abierto**.

Para el proceso de licitación DE266/24, las Actas de Adjudicación remitidas por los Propietarios **serán publicadas en el sitio web del Coordinador** en cuatro bloques, definidos en distintas temporalidades. En todos los casos, se establece un intervalo horario de publicación comprendido entre las **15:00 y las 17:00 horas**. A continuación, se detallan las fechas generales:

1

Abril 2026

2

Mayo 2026

3

Junio 2026

4

Julio 2026

Proceso de licitación OA - DE266/24

Primer Bloque de Publicación de Actas de Adjudicación por el CEN



Jueves 30/04/2026

1



Sistema de Transmisión del Sur S.A.



1 Acta de Adjudicación



<https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/licitaciones/obras-de-ampliacion-ley-21-721>

Sistema de Transmisión del Sur S.A (Total 7 Obras)

ID OBRA	OBRAS
24_4_OA_07	Ampliación en S/E Recoleta (NTR ATMT)
24_266_OA_19	Ampliación en S/E Macul (NTR ATMT)
24_266_OA_20	Ampliación en S/E Santa Elena (RTR ATMT)
24_266_OA_24	Ampliación en S/E Fuentecilla (BP+BT)
24_266_OA_28	Ampliación en S/E Cabrero (NTR ATMT)
24_266_OA_29	Ampliación en S/E Cañete (NTR ATMT)
24_266_OA_31	Ampliación en S/E Los Negros (NTR ATMT)

Nota: Las obras indicadas en las tablas corresponden a aquellas que se encuentran en proceso de licitación por parte de cada propietario que son candidatas a adjudicar.

Proceso de licitación OA - DE266/24

Segundo Bloque de Publicación de Actas de Adjudicación por el CEN

Chilquinta Transmisión S.A. (Total 3 Obras)

ID OBRA	OBRA
19_198_OA_15	Línea 1x110 kV Bosquemar - Tap Reñaca - Reñaca
20_171_OA_12	Habilitación segundo circuito línea 2x110 kV San Pedro - Quillota
22_200_OA_01	Seccionamiento Circuito N°1 Línea 2x110 kV Agua Santa - Laguna Verde en S/E Los Placeres y Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV Tap Placeres - Los Placeres

Transelec S.A. (Total 3 Obras)

ID OBRA	OBRAS
24_04_OC_01	Ampliación en S/E Quillota 110 kV (BS)
24_266_OA_06	Ampliación en S/E Nogales 220 kV (IM)
24_266_OA_09	Ampliación en S/E Rahue 220 kV (BPS+BT)

Nota: Las obras indicadas en las tablas corresponden a aquellas que se encuentran en proceso de licitación por parte de cada propietario.



Lunes 25/05/2026

2



- Chilquinta Transmisión S.A.
- Transelec S.A.



- 3 Acta de Adjudicación (Chilquinta)
- 1 Acta de Adjudicación (Transelec)



<https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/licitaciones/obras-de-ampliacion-ley-21-721>

Proceso de licitación OA - DE266/24

Tercer Bloque de Publicación de Actas de Adjudicación por el CEN

Engie Energía Chile S.A. (Total 1 Obra)

ID OBRA	OBRAS
24_266_OA_01	Nuevo reactor de línea 1x220 kV Nueva Pozo Almonte – Roncacho en S/E Roncacho

Red Eléctrica del Norte S.A. (Total 1 Obra)

ID OBRA	OBRAS
24_266_OA_02	Nuevo reactor de línea 1x220 kV Nueva Pozo Almonte – Roncacho en S/E Nueva Pozo Almonte

AES Andes (Total 1 Obra)

ID OBRA	OBRAS
24_266_OA_07	Ampliación en S/E Santa Clara 220 kV (IM)

Interchile S.A. (Total 2 Obras)

ID OBRA	OBRAS
24_266_OA_04	Ampliación en S/E Nueva Cardones 220 kV (IM)
24_266_OA_05	Ampliación en S/E Nueva Maitencillo 220 kV (IM)

Nota: Las obras indicadas en las tablas corresponden a aquellas que se encuentran en proceso de licitación por parte de cada propietario.



Miércoles 29/06/2026

3



- Engie Energía Chile S.A.
- Red Eléctrica del Norte S.A.
- AES Andes
- Interchile S.A
- CGE Transmisión S.A



- 1 Acta de Adjudicación (Engie)
- 1 Acta de Adjudicación (Redenor)
- 1 Acta de Adjudicación (AES)
- 2 Acta de Adjudicación (Interchile)
- 1 Acta de Adjudicación (CGE)



<https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/licitaciones/obras-de-ampliacion-ley-21-721>

Proceso de licitación OA - DE266/24

Tercer Bloque de Publicación de Actas de Adjudicación por el CEN

CGE Transmisión. S.A. (Total 18 Obras)



Miércoles 29/06/2026

3



- Engie Energía Chile S.A.
- Red Eléctrica del Norte S.A.
- AES Andes
- Interchile S.A
- CGE Transmisión S.A



- 1 Acta de Adjudicación (Engie)
- 1 Acta de Adjudicación (Redenor)
- 1 Acta de Adjudicación (AES)
- 2 Acta de Adjudicación (Interchile)
- 1 Acta de Adjudicación (CGE)



<https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/licitaciones/obras-de-ampliacion-ley-21-721>

ID OBRA	OBRAS
22_200_OA_05	Ampliación en S/E Casas Viejas (NTR ATMT)
24_4_OA_08	Ampliación en S/E Retiro 66 kV (BS), nuevo transformador (NTR ATMT) y seccionamiento de línea 1x66 kV Parral - Tap Longavi en S/E Retiro 66 kV
24_266_OA_17	Ampliación en S/E Sur (NTR ATMT)
24_266_OA_21	Ampliación en S/E Mariscal (NTR ATMT)
24_266_OA_22	Ampliación en S/E Bollenar 110 kV (BS)
24_266_OA_23	Ampliación en S/E Las Arañas (RTR ATMT)
24_266_OA_25	Ampliación en S/E Talca (RTR ATMT)
24_266_OA_26	Ampliación en S/E Monterrico 66 kV (BP+BT)
24_266_OA_27	Ampliación en S/E Coronel (RTR ATMT)
24_266_OA_30	Ampliación en S/E Pitruquén (NTR ATMT)
17_418_Z_RL_OA_16	Aumento de capacidad de transmisión en Línea 1x66 kV El Maitén - El Paico - El Monte
18_293_OA_19	Aumento de Capacidad en SE Piduco
18_293_OA_20	Aumento de Capacidad en SE El Monte
19_198_OA_51	Ampliación en SE Gorbea
21_185_OA_11	Ampliación en SE Isla de Maipo
21_185_OA_16	Ampliación en SE Parronal y seccionamiento línea 1x66 kV Los Maquis - Hualañé
21_185_OA_22	Aumento de capacidad línea 1x66 kV Coronel - Arenas Blancas
21_185_OC_04	Aumento de capacidad Línea 2x110 kV La Ruca – Ovalle

Nota: Las obras indicadas en las tablas corresponden a aquellas que se encuentran en proceso de licitación por parte de cada propietario.

Proceso de licitación OA - DE266/24

Cuarto Bloque de Publicación de Actas de Adjudicación por el CEN



Lunes 20/07/2026

4



Empresa de Transmisión Eléctrica
Transemel S.A.



1 Acta de Adjudicación




<https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/licitaciones/obras-de-ampliacion-ley-21-721>

Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. (Total 2 Obras)

ID OBRA	OBRAS
24_266_OA_03	Ampliación en S/E Cóndores 110 kV (BP+BT)
24_266_OA_18	Adecuación de paño de línea 1x110 kV Esmeralda – Sur en S/E Sur

Nota: Las obras indicadas en las tablas corresponden a aquellas que se encuentran en proceso de licitación por parte de cada propietario.

PÁGINA WEB COORDINADOR SECCIÓN PUBLICACIÓN DE ACTAS DE ADJUDICACIÓN – DE266 OA

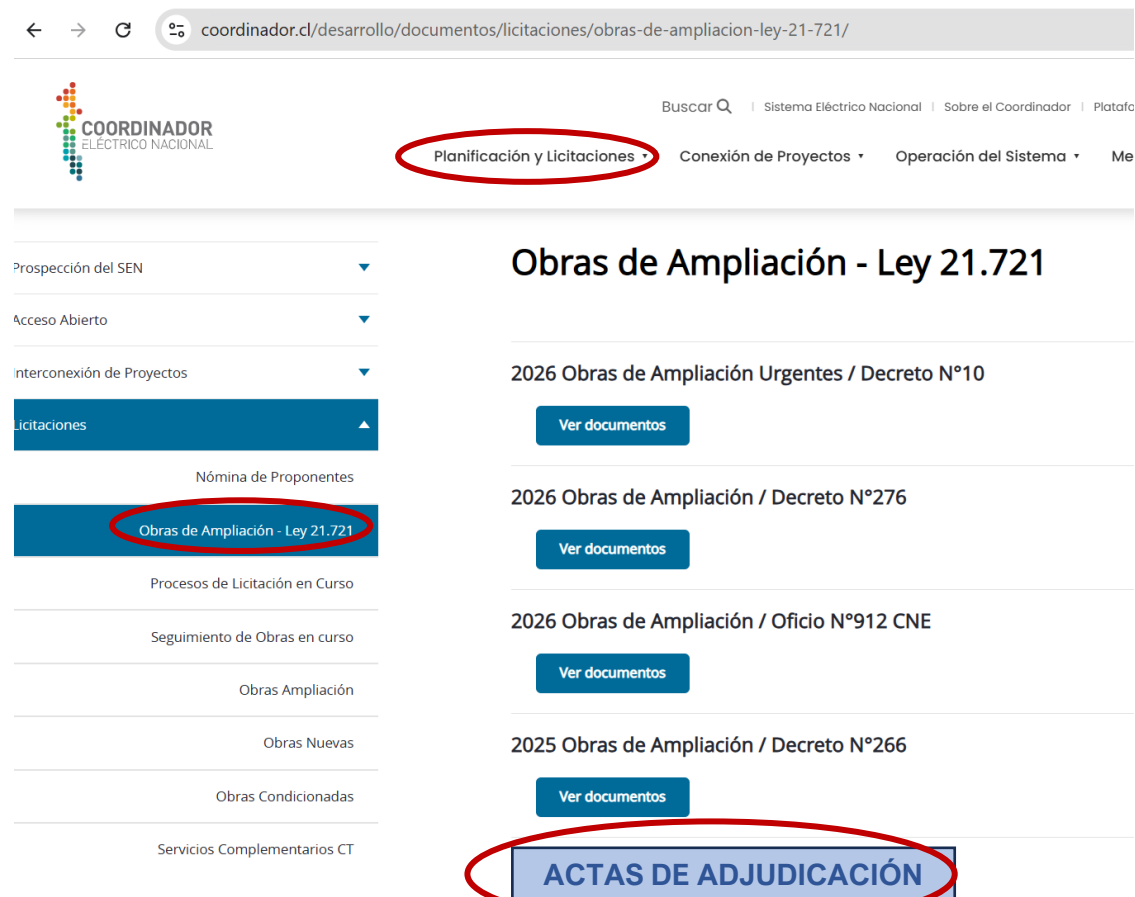

← → ↻  coordinador.cl/desarrollo/documentos/licitaciones/obras-de-ampliacion-ley-21-721/

 **COORDINADOR**
ELÉCTRICO NACIONAL

Buscar  | Sistema Eléctrico Nacional | Sobre el Coordinador | Platafa

Planificación y Licitaciones ▾ Conexión de Proyectos ▾ Operación del Sistema ▾ Me

Prospección del SEN ▾

Acceso Abierto ▾

Interconexión de Proyectos ▾

Licitaciones ▴

Nómina de Proponentes

Obras de Ampliación - Ley 21.721

Procesos de Licitación en Curso

Seguimiento de Obras en curso

Obras Ampliación

Obras Nuevas

Obras Condicionadas

Servicios Complementarios CT

Obras de Ampliación - Ley 21.721

2026 Obras de Ampliación Urgentes / Decreto N°10

[Ver documentos](#)

2026 Obras de Ampliación / Decreto N°276

[Ver documentos](#)

2026 Obras de Ampliación / Oficio N°912 CNE

[Ver documentos](#)

2025 Obras de Ampliación / Decreto N°266

[Ver documentos](#)

ACTAS DE ADJUDICACIÓN

Mejora continua de los Procesos de Licitación de Obras de Ampliación (OA)

Como resultado del análisis de los Procesos de Licitación de Obras de Ampliación (OA), se identifican brechas y **oportunidades de mejora** para fortalecer y desarrollar eficientemente las bases de licitación manteniendo lineamientos estandarizados con foco en la **libre competencia**. A continuación, se presentan los principales aspectos a considerar:

1

Tomar como referencia los **modelos de bases** de licitación publicados por el CEN y últimas bases de licitación publicadas por los propietarios ya revisadas por el CEN

2

Revisión e internalización de los **plazos** de cumplimiento definidos en la **Res. Ex N°98 de la CNE y en el procedimiento del CEN**.

3

Cuando existan dudas sobre el alcance de obras a licitar o rellicitar, el Propietario debe **obtener pronunciamiento formal de la autoridad competente** y remitirlo al CEN como antecedente.

4

Para que el Propietario pueda tomar posesión de la obra, debe previamente verificarse el **término anticipado del contrato**, conforme a la Res. Ex. N°98.

5

Uso de **Plataforma ACONEX**.

6

Restricción de Participación de **Empresas Relacionadas** con el Propietario, conforme a comunicado emitido por el CEN.

7

La Administración y Gestión del **contrato**:

- Es responsabilidad del propietario.
- La **custodia de las Boletas** Garantías es responsabilidad del propietario.
- **Designación y Selección de la ITO**, conforme a comunicado emitido por el CEN.



GRACIAS

PRESENTACIÓN

Casos prácticos en la aplicación del Reglamento para el avance de obras



Cristina Rosales

Jefa del Dpto. de Control y Supervisión de Obras

La supervisión y seguimiento técnico de las obras desarrollada por el Coordinador, conforme al Reglamento, tiene por propósito monitorear el cumplimiento del **alcance, los plazos, los hitos y el avance** de las obras conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, Decretos de Adjudicación y/o Resoluciones Exentas según corresponda.

Los informes de avance se encuentran disponibles en la siguiente plataforma.

<https://seguimientoejecucionobras.coordinador.cl/>



COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

Plataforma Web Seguimiento de
Obras en Ejecución Decretadas y
Autorizadas en el marco del Art.102
de la LGSE

Total Visitas 307831

Acceder

Objetivos

Material de Ayuda

Bienvenidos a la Plataforma Web del Departamento que efectúa el Control y Supervisión de Obras de Transmisión en Ejecución licitadas por el Coordinador Eléctrico

En esta plataforma usted encontrará información de interés respecto del estado de avance de proyectos de transmisión que se encuentran en la etapa de ejecución, que forman parte de los planes de expansión de la transmisión decretados por el Ministerio de Energía y que han sido licitados y adjudicados por el Coordinador Eléctrico. Adicionalmente, en esta plataforma usted encontrará información de interés de proyectos de transmisión cuya ejecución ha sido autorizada por la Comisión Nacional de Energía en el marco del art.102 de la LGSE.

MARCO DE APLICACIÓN

DECRETO DE ADJUDICACION. BASES DE LICITACIÓN. REGLAMENTO

Artículo 151.- El Ministerio, previo informe de la Comisión, **podrá modificar los decretos** señalados en el Artículo 148.- del presente reglamento, cuando la correspondiente **empresa adjudicataria, la Comisión, el Coordinador y el propietario de las Obras de Ampliación si se tratase de ese tipo de obras, acuerden unánimemente que es necesario modificar las características técnicas del proyecto** por razones de aprovechamiento y mejor uso del territorio o el surgimiento de nuevos antecedentes que den cuenta de la imposibilidad de materializar una Obra de Expansión. En ningún caso se afectará el valor adjudicado de las Obras Nuevas u Obras de Ampliación.

Artículo 156.- Las **Empresas transmisoras** que exploten, a cualquier título, las instalaciones de los Sistemas de Transmisión **deberán dar las facilidades necesarias para que se ejecuten las Obras Nuevas y de Ampliación que deban realizarse**, y se acceda en tiempo y forma a subestaciones, patios, salas de control, y a todas aquellas instalaciones a las que se deba ingresar o hacer uso para materializar las obras, **así como para el cumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios, establecidas en las bases de licitación.**



Primero

- El tercero involucrado corresponda a una empresa operadora del sistema eléctrico.
- Gestiones previas con el tercero involucrado, sin resultados favorables.



Segundo

- Se registran antecedentes o condiciones que están generando el bloqueo de la obra por las partes (seguimiento mensual o por requerimiento)



Tercero


- Reforzar marco normativo de responsabilidad de las partes.
- Desarrollo de mesas de trabajo con los involucrados
- Coordinador asigna plazos para resolución de las condiciones de bloqueo levantadas.



Cuarto

- Cerrar acuerdos entre las partes para promover el avance.
- Realizar seguimiento al cumplimiento de acuerdos.

Ante dificultades que puedan surgir durante el desarrollo de una obra producto de su interacción con terceros, el **Coordinador promoverá y gestionará instancias de diálogo entre las partes**, cuando las interacciones directas de los involucrados no hayan resultado efectivas. Para ello, reforzará los aspectos reglamentarios necesarios, **con el propósito de evitar que materias no técnicas generen retrasos en la ejecución de una obra mandatada por el Ministerio de Energía.**

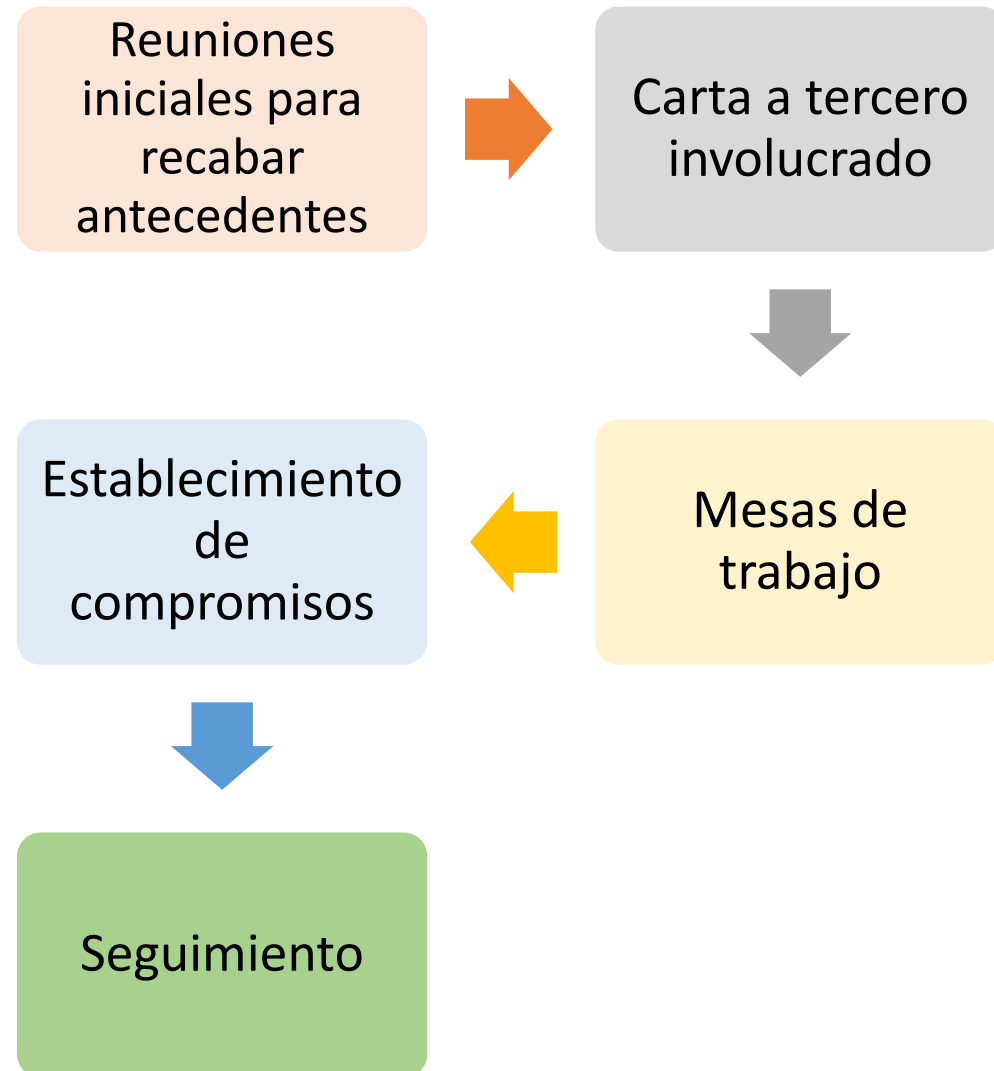



Ante incumplimiento o dificultades para establecer los acuerdos que permitan el desarrollo de la obra mandatada, se evalúa la aplicación de las siguientes acciones.



1-. Disposición de los antecedentes ante la SEC.

De no cumplir con lo solicitado en el plazo indicado, el Coordinador pondrá los antecedentes en conocimiento de la SEC, para que determine las acciones que correspondan, conforme a lo dispuesto en el artículo 212°-4 de la Ley General de Servicios Eléctricos.



2-. Disposición de los antecedentes ante Fiscalía Nacional Económica.

Se evalúa si el tercero involucrado pudiese estar obstruyendo el desarrollo de la obra o se configuraran elementos constitutivos de abuso de posición dominante, conforme a lo establecido en la Ley N° 20.945, que reforma el Decreto Ley N° 211 sobre Defensa de la Libre Competencia.



CASOS DE APLICACIÓN

Cruce de líneas existentes

- Dificultad para establecer acuerdos con propietarios de líneas existentes que son cruzadas por un proyecto decretado.
- Requerimiento de convenios y garantías.

Realización de reuniones que permitieron acuerdos técnicos y permisos de trabajos.

Intervención en sistema de telecomunicaciones

- Falta de acuerdo para la intervención del sistema de telecomunicaciones de un tercero, para la implementación de la solución de telecomunicaciones del proyecto decretado.
- Requerimientos de convenio técnico-económico.

Coordinación de reuniones para revisar la solución técnica y firma del convenio económico.

Ejecución de Bypass

- Dificultad para establecer acuerdos.
- Propietario involucrado solicita compensaciones económicas por indisponibilidad de la red mientras se ejecuten los trabajos del bypass.

Realización de reuniones para reforzar que temas no técnicos no deben detener el avance y se deben trabajar en paralelo.



DETECCION TEMPRANA DE CONFLICTOS



1-. Hito Relevante N°1, especifica:

En las obras que impliquen la utilización de medios de comunicación de terceros, el Adjudicatario deberá presentar un protocolo de acuerdo o entendimiento con el propietario titular de dicha infraestructura, autorizando su uso para los fines de la obra.



2-. Carta del Coordinador

Comunicaciones formales dirigidas a empresas que se interrelacionan con la obra del Plan de Expansión adjudicada, con el objetivo de informar el alcance del proyecto y promover una adecuada coordinación.



3-. Levantamiento de Temas

Comunicar oportunamente las dificultades o posibles inconvenientes que pudieran retrasar el avance de la obra por interacción con terceros. Lo anterior, ya sea por Agenda Pública, Comunicación formal escrita, o en las instancias de reuniones de seguimiento de la obra, en las cuales el Coordinador también advierte riesgos que visualiza acorde al avance de los trabajos.



GRACIAS



PRESENTACIÓN

Iniciativas para acelerar el desarrollo de obras de transmisión



Sergio Ortiz

Subgerente de Licitaciones de Transmisión

Iniciativas Aplicadas a Procesos de Licitación

Alineación de procesos a mayor exigencia en plazos

Avance hacia procesos de licitación ON con estándar de **obras urgentes**.

Objetivo de reducir tiempos estructurales de desarrollo.

Las obras son críticas para el sistema

Evolución de nómina de proponentes hacia precalificación

Registro continuo, depurado y con validación administrativa permanente.

Empresas con **~70% de antecedentes preaprobados**.

Reducción de carga documental y tiempos de postulación.

Reducción de carga administrativa

Clarificación explícita de **límites de responsabilidad en obras nuevas**.

Disminución de ambigüedad en procesos y asignación de riesgos.

Iniciativas Aplicadas a Procesos de Supervisión

Gestión temprana de riesgos de proyectos

Evaluación preventiva desde etapa de expansión e informes preliminares PLEX.

Identificación anticipada de riesgos críticos.

Evitar retrasos en licitación y ejecución de obras

Gestión de conflictos

Comunicaciones tempranas con empresas.

Formalización de aplicación de artículos 151 y 156.

Detección oportuna de proyectos con riesgo de atraso.

Ajuste en esquema de garantías y multas

Modelo basado en **días de atraso evaluados al cierre del proyecto.**

Aplicación contra boleta de garantía para pago de multas.

Incentivo al cumplimiento del plazo final del proyecto.

Iniciativas Aplicadas a Coordinación

Capacitación y acompañamiento

Jornadas de Licitación y Seguimiento de Obras.
Talleres prácticos abiertos y grabados (YouTube CEN).
Coordinación estructurada con Propietarios de procesos OA.
Mesas de trabajo con empresas transmisoras.

Estandarización y destrabe de obras de ampliación

Modelos de **bases de licitación estandarizados** con ~10 años de historia.
Coordinación con CNE (Oficio 912) **Secuencialidad de licitación** para destrabar dependencias ON–OA y OA–ON.

Mejora en bases y gestión de consultas

Respuestas completas y orientadas a **resolver fondo** de consultas.
Eliminación de respuestas genéricas, **priorizando respuestas resolutivas**.
Ajuste continuo de bases para **evitar reiteraciones**.

Impulsando el avance de la transmisión

*De acuerdo con las leyes de la aerodinámica,
el abejorro no puede volar...
Pero el abejorro no lo sabe...*

Buscamos enfrentar el desafío de la expansión del sistema eléctrico con:

- Procesos más ágiles.
- Menor carga administrativa.
- Mayor certeza y coordinación.

Promoveremos el avance oportuno de las obras de transmisión, resguardando la normativa, la seguridad y la confiabilidad del sistema.





GRACIAS



Palabras al cierre

Deninson Fuentes

Gerente (I) de Planificación y Desarrollo de la Red



Jornada Técnica Lanzamiento de Licitación de Obras Nuevas de Transmisión

Lunes 13 de abril de 2026

